

型号选型

YJ48S-□□

特征代号:

无: 表示 8 脚通电延时 1 组转换型, 外接复位、暂停;

2Z: 表示 8 脚通电延时 2 组转换型;

2ZH: 表示 8 脚通电延时 1 组转换型, 1 组瞬动转换;

11: 表示 11 脚通电延时 2 组转换型, 外接复位、暂停;

S: 表示 8 脚循环延时 1 组转换型, 外接复位、暂停;

S-2Z: 表示 8 脚循环延时 2 组转换型;

S-2ZH: 表示 8 脚循环延时 1 组转换型, 1 组瞬动转换;

S-11: 表示 11 脚循环延时 2 组转换型, 外接复位、暂停;

说明: 通电延时型预置时间为: 0.01s~99h99min


循环延时型预置时间为: 0.1s~99h




技术参数

技术参数	YJ48S	YJ48S-2Z	YJ48S-2ZH	YJ48S-11	YJ48S-S	YJ48S-S-2Z	YJ48S-S-2ZH	YJ48S-S-11
工作方式	通电延时				循环延时			
触点数	延时 1 转换	延时 2 转换	延时 1 转换 瞬动 1 转换	延时 2 转换	循环 1 转换	循环 2 转换	循环 1 转换 瞬动 1 转换	循环 2 转换
额定控制电压	AC 380V, AC 220V, AC 110V 50Hz; AC/DC 24V, AC/DC12V							
触点容量	5A (阻性)							
电寿命	$\geq 1 \times 10^5$							
机械寿命	$\geq 1 \times 10^6$							
延时精度	$\leq 1\%$							
环境温度	$-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$							
功耗	$\leq 3\text{W}$							
安装方式	面板式、35mm 轨道式							


接线图

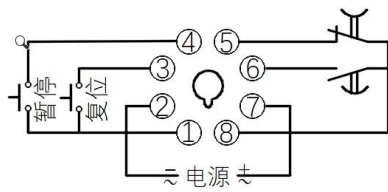


YJ48S

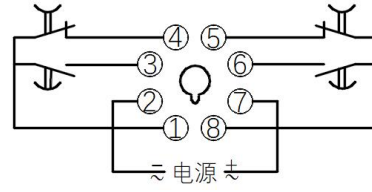


YJ48S-2Z

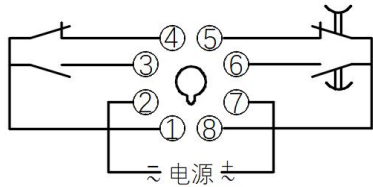


YJ48S-2ZH




YJ48S-11

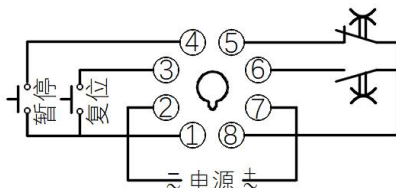


YJ48S-S

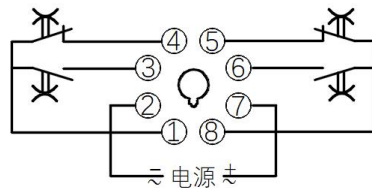

YJ48S-S-2Z

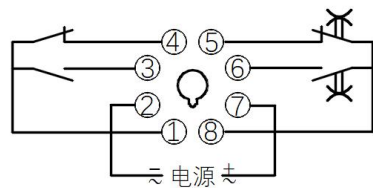


YJ48S-S-2ZH



YJ48S-S-11

尺寸图纸 (mm)

产品尺寸



安装孔尺寸

